

# Bedienungsanleitung

## JobLED2.V3

### Leistungsmerkmale:

Handscheinwerfer mit LED-Leuchtmittel.  
 Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion und  
 Blinkfunktion.



**Achtung:** Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

**Hinweis:** Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.

### Technische Daten:

Betriebsspannung:	230 V AC 50/60 Hz
Maße:	290x130x150 mm (HxBxT)
Leuchtmittel:	LED 3 W
Akkumulator:	LiFePO <sub>4</sub>
Akku:	3,2 V 4500 mAh
Leuchtdauer:	min. 3 h
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	I
Betriebstemperatur:	0° C - 40° C

### Schalterstellungen & Funktionen


Symbol	Funktion
	Blinken
	Dauerleuchten
<b>0</b>	Aus
	Akkustand

### **Warnhinweise:**



1. Beachten Sie die angegebenen Betriebsspannungen.
2. Bitte laden Sie die JobLED2.V3 auf, wenn die LOW-Anzeige leuchtet.
3. Laden Sie die JobLED2.V3 mindestens einmal in 3 Monaten für 12-14 Stunden auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
4. Bitte stellen Sie sicher, dass bei längerer Nutzungspause die JobLED2.V3 ausgeschaltet wird (Schalterstellung 0).
5. Die JobLED2.V3 ist nicht für die Verwendung im Regen geeignet. Bitte vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Wasser.

**LED-Akkustandsanzeige:**

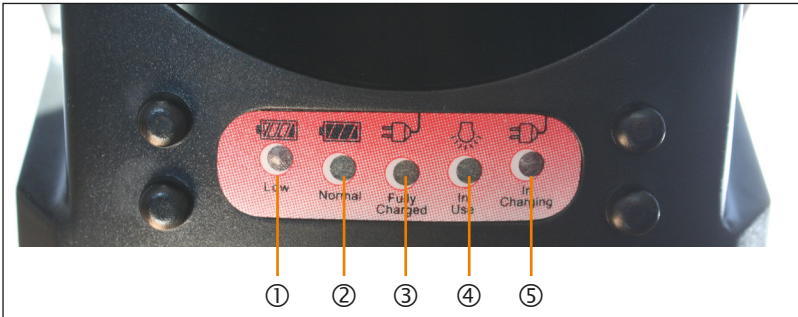

Nummer	Bezeichnung	Bedeutung
1	Niedrig	Akkustand niedrig
2	Normal	Akkustand in Ordnung
3	Geladen	Akku komplett geladen
4	Betrieb	Lampe in Betrieb
5	Laden	Lampe lädt

1	Lampenkopf (mit 3 W LED)
2	Tragegriff
3	Gelenk
4	Betriebsartenschalter
5	Ladebuchse
6	Batteriestandsanzeige
7	Ladekontakte für Wandhalter
8	Wandhalter
8a	Ladeanschluss
8b	Haltebolzen
8c	Ladebuchse von Wandhalter

