

Bedienungsanleitung


JobLED2.V2

Leistungsmerkmale:

Handscheinwerfer mit LED-Leuchtmittel.

Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion und Blinkfunktion.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.



Hinweis: Die Notleuchten werden mit vorgeladenen Akkus geliefert und müssen für mindestens 24h am Netz angeschlossen sein, um die Akkus voll zu laden.




Technische Daten:

Gewicht:	1350 g
Maße:	290x130x150 mm (HxBxT)
Leuchtmittel:	LED 3 W
Akkumulator:	OGiV 6 V / 4 Ah
Tiefentladung:	5 V
Einschaltsperr:	6,6 V
Leuchtdauer:	min. 3 h
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Betriebstemperatur:	0° C - 25° C

Schalterstellungen & Funktionen

Symbol	Funktion
	Blinken
	Dauerleuchten
0	Aus
	Akkustand

LED-Akkustandsanzeige:

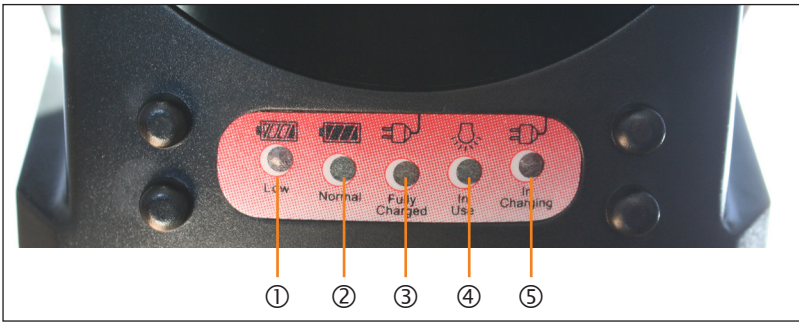

Nummer	Bezeichnung	Bedeutung
1	Niedrig	Akkustand niedrig
2	Normal	Akkustand in Ordnung
3	Geladen	Akku komplett geladen
4	Betrieb	Lampe in Betrieb
5	Laden	Lampe lädt

1	Lampenkopf (mit 3 W LED)
2	Tragegriff
3	Gelenk
4	Betriebsartenschalter
5	Ladebuchse
6	Batteriestandsanzeige
7	Ladekontakte für Wandhalter
8	Wandhalter
8a	Ladeanschluss
8b	Haltebolzen
8c	Ladebuchse von Wandhalter

